


## Einbauanleitung Navihalter Triumph Tiger 1200 ab 2018

- Das Windschild demontieren und vorsichtig beiseitelegen.
- Die zentrale Schraube der Windschildverstellung vom da unter liegenden Träger entfernen.
- Jetzt die Kunststoffabdeckung unter dem Träger entfernen. Dazu die beiden Schrauben entfernen und die Kunststoffabdeckung nach unten schieben (etwas schwergängig).
- Den mitgelieferten Winkel von oben auf den Armaturenräger schrauben. Dazu die beiden Gummiteile in den Langlöchern belassen. Die Schrauben von oben durch den Winkel und das Gummi stecken und von unten mit den großen Scheiben und den Muttern festschrauben.

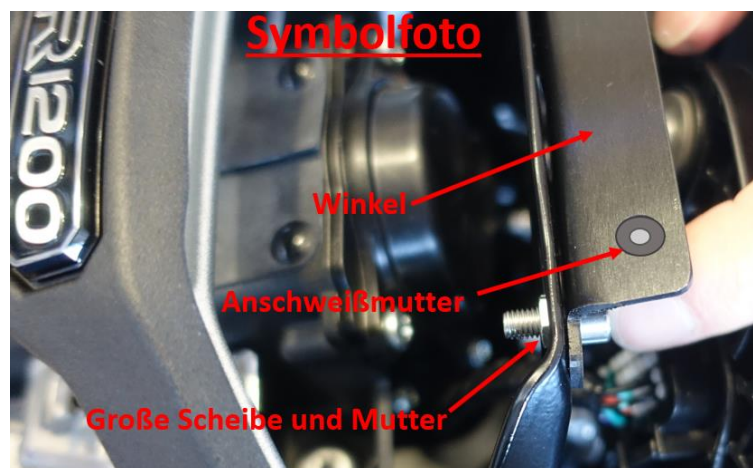


- Nun unseren Halter anstelle der entfernten Kunststoffabdeckung montieren. Dazu erst die beiliegenden M5x30 Schrauben in den unteren beiden Löchern anbringen und anschließend oben die M5x12 Schrauben durch den Halter, in die angeschweißten Muttern am Winkel schrauben.

Bitte wenden...

- Die Navi-Dockingstation mit dem Halter provisorisch verschrauben und die schwenkbare Adapterplatte in der gewünschten Höhe montieren.

Adapterplatte kann um 180 Grad gedreht werden



- Windschild wieder montieren vorher u.U. Anschlusskabel verlegen. Durch die oberen Schlitze in unseren Halter könne Sie das Kabel mit Kabelbinder fixieren.
- **Achten Sie auf ausreichend Freiraum in allen Positionen der Höhenverstellung von der Scheibe zum Navi.**  
**Wir wissen nicht was passiert, wenn der Antrieb der Verstellung auf Block mit Ihrem Gerät fährt und übernehmen dafür auch keine Haftung!**
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) links und rechts möglichst gleichmäßig anziehen

Diese Anleitung ist nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt. Rechtlicher Anspruch auf deren Richtigkeit besteht nicht.  
Technische Änderungen vorbehalten.

Allzeit gute Fahrt...